

**LIBWARE**

**LIBWARE**

Av. 1º de Maio, 70  
4730-272 Vila Verde

Tel: +351 253 319 319  
Fax: +351 253 322 085

email: [info@libware.pt](mailto:info@libware.pt)  
website: [www.libware.pt](http://www.libware.pt)



**pórticos de segurança**

# sistema avançado de segurança para protecção do seu espólio

O pórtico de segurança L-SP3 serve-se dos mais recentes avanços do processamento digital de sinal (DSP) e da tecnologia RF Front End, para proporcionar um desempenho sem precedentes ao nível de alcance e velocidade de leitura de itens marcados com etiquetas RFID.

## Duas versões para ambientes distintos

Disponível em duas versões standard, a plataforma L-SP3 oferece a possibilidade de combinar requisitos de desempenho e de estética, consoante a aplicação a que se destine.

### L-SP3


De aparência similar ao L-SP2+, esta versão apresenta-se como a melhor solução para quem procura conjugar alta performance e custo-benefício no seu sistema de segurança RFID.

### L-SP3 Clear

Projectado para ambientes onde a estética é um factor chave, esta versão combina a elegância do painel acrílico de excelente qualidade com uma elevada performance electrónica, constituindo assim o que de melhor existe em sistemas de segurança RFID.



## especificações técnicas

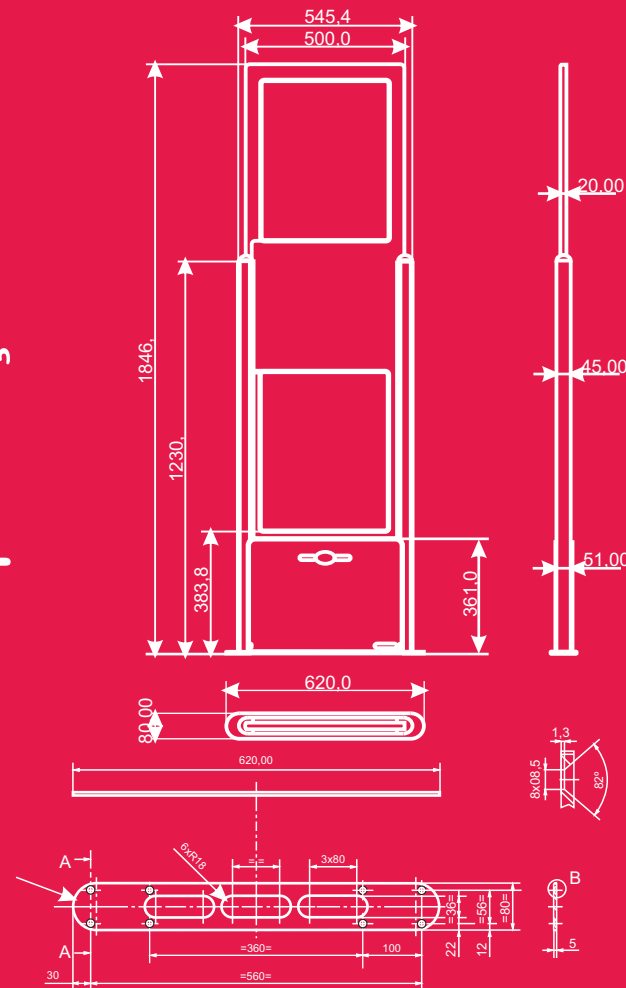

#### Eléctricas

Compatibilidade do Chip	TAGSYS C370 (NXP SLI), C370-L (NXP SL-L), Tag-it™ HFI (ISO 15693)
Modos de Segurança	EAS & AFI
Alarmes	Sinal luminoso e sonoro
Contador de Pessoas	Integrado bidireccional (entrada e saída de pessoas)
Interface de Comunicação	Ethernet

#### Mecânicas

	L-SP3	L-SP3 Clear
Componentes	Um pórtico com antena integrada e controlador	
Dimensões (mm)	1782 x 556 x 45 Base: 620 x 80	1846 x 546 x 45 Base: 620 x 80
Material	Plástico de alta qualidade UL 94 HB	Acrílico de alta qualidade UL 94 HB
Cor do painel	Dois tons de cinza	Transparente